


SENSYS仕上表

	部材名所	材質・仕様
本体部材	側板	システム化粧パネル t=15 (ダボ穴32mmピッチ)
	中仕切板	システム化粧パネル t=18 (ダボ穴32mmピッチ)
	天板・地板	システム化粧パネル t=15
	背板	システム化粧パネル t=8
	台輪	システム化粧パネル t=15 F☆☆☆☆
内部部材	可動棚	システム化粧パネル t=15
	固定棚	システム化粧パネル t=18 F☆☆☆☆
扉	扉	オレフィンシート貼 MDF芯 t=19 メラミン化粧板貼 パーティクル芯 t=19 ウレタン塗装 MDF芯 t=19 ※ 表面仕上(色、ツヤ)打ち合わせによる ※ 取手(手掛け仕様、金物仕様)打ち合わせによる F☆☆☆☆
金物	取手 丁香 棚受ダボ ハンガーパイプ	設計図、又は打ち合わせによる スライド丁香(キャッチ付) クロームメッキ挿込ダボ 楕円アルミパイプ 可動式ソケット
その他	ボード受 天井フイラー	MDF t=18又はt=24 システム化粧パネル t=15又は18 F☆☆☆☆
下足箱	本体 固定棚 可動棚 受皿 パイプ+S管	システム化粧パネル (ダボ穴32mmピッチ) システム化粧パネル t=18 プラ棚 D=290 t=12 ステンレス 284 x 202 x 19 (11インチ) パイプ13φ + S管 5ヶ

扉形状、取手基本モジュール


①	扉寸法	両側3R面+ツマミ
②	扉寸法	片側3R面+J型取手
③	扉寸法	片側3R面+ライン引手A
④	扉寸法	片側3R面+ライン引手B
⑤	扉寸法	片側3R面+ライン引手C

収納用平面モジュール

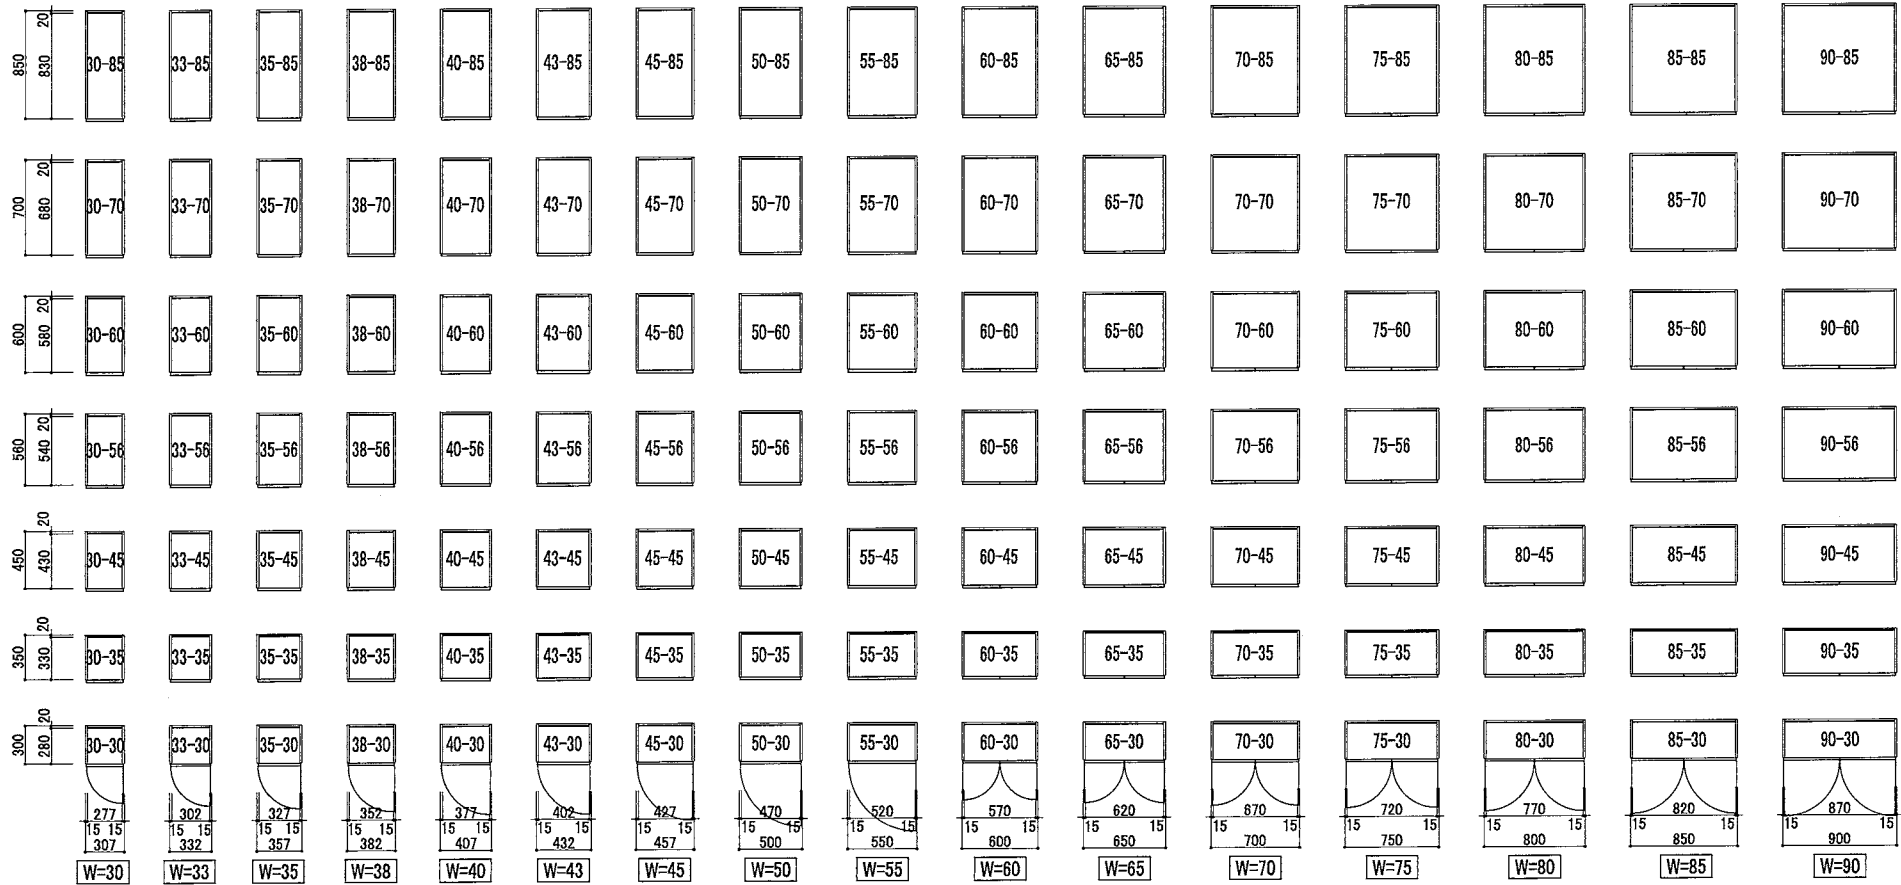

下足用平面モジュール

※下足箱の高さは天井高に合わせ

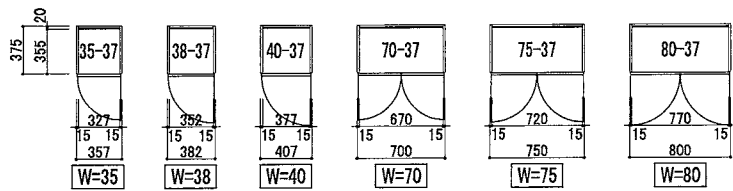

収納高さモジュール

